

CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT



1610

NETTOYANT DE TAPIS À DOUBLE TECHNOLOGIE

- Séchez les tapis en moins de 30 minutes grâce à la technologie ReadySpace®
- Fournit un nettoyage intermédiaire et une extraction réparatrice sur une plate-forme
- Puissance et souplesse en une seule machine

SOUPLESSE ET PUISSANCE DE NETTOYAGE IMPRESSIONNANTES



LES PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE APPRÉCIENT LES AVANTAGES DU MODÈLE 1610 À DOUBLE TECHNOLOGIE

- Technologie ReadySpace® – Les tapis nettoyés grâce au modèle 1610 avec la technologie ReadySpace sont secs et prêts à la circulation en moins de 30 minutes.
- Extraction réparatrice – Pour un nettoyage réparateur périodique, le modèle 1610 présente une performance d'extraction de classe internationale.

DES TAPIS PROPRES, SECS ET PRÊTS EN QUELQUES MINUTES

La technologie brevetée ReadySpace de Tennant crée des tapis propres qui sont secs et prêts à la circulation en moins de 30 minutes. Considérez les avantages de délais d'exécution plus rapides :

- Rouvrez les pièces et les zones recouvertes de tapis plus rapidement
- Gardez l'espace accessible aux invités et clients
- Améliorez l'apparence du tapis dans les zones de circulation intense avec des nettoyages plus fréquents
- Minimisez le dérangement dans les lieux aux horaires prolongés
- Réduisez le risque de glissement et de chute lors de la transition du tapis humide aux planchers durs

PERFORMANCE DE NETTOYAGE EXCEPTIONNELLE AVEC DE TRÈS BONS RÉSULTATS

Des nettoyages ReadySpace fréquents et une extraction réparatrice périodique relèvent les défis d'entretien courant de tapis. Les résultats obtenus sont de beaux tapis propres qui durent plus longtemps.

À L'INTÉRIEUR DU

1610

Des brosses contrarotatives à agitation double séparent plus de saletés de l'arrière et de l'avant des fibres du tapis. Le tout est effectué grâce à un seul passage de la machine.

Une élévation d'aspiration puissante signifie plus de saletés et de débris extraits du tapis et éliminés dans le réservoir de récupération.



Les rouleaux de transfert de la saleté uniques sont la fondation de ReadySpace. Lorsqu'ils sont mouillés, ces rouleaux agrippent la saleté des fibres du tapis et la soulèvent dans l'appareil.

Des buses d'aspiration individuelle puissantes extraient l'eau sale dans le réservoir de récupération.

À l'intérieur, un pulvérisateur rince la saleté des rouleaux, pas le tapis.

DE PROPRE À LA FOULE EN QUELQUES MINUTES

Rouvrez les espaces plus rapidement. Des temps de séchage rapides signifient des heures supplémentaires de circulation piétonne sur les tapis.

Ouvert au public

7h30 – Le service de nettoyage et d'entretien effectue le nettoyage des couloirs et des halls recouverts de tapis dans les bâtiments grâce à ReadySpace.


8h00 – Les tapis sont propres, secs et prêts à faire face à la circulation piétonne le matin à l'heure de pointe.



TECHNOLOGIE READYSPEC[®] BREVETÉE

La technologie ReadySpace cible les saletés du velours du tapis que l'aspiration n'élimine pas. Le nettoyage de cette saleté améliore énormément l'apparence et le lustre du tapis.

Grâce à ReadySpace, des périodes de séchage plus rapide et une performance de nettoyage de première classe facilitent le maintien de tapis propres et prêts à être utilisés à tout moment.

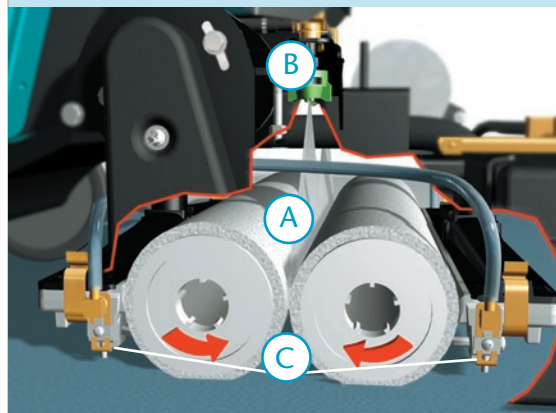

- Réduisez les coûts de sécurité, de main-d'œuvre et de reprise en utilisant les pièces et le service Tennant True.
- Assurez une performance de nettoyage optimale en sélectionnant un programme de service Tennant True offert par un réseau de plus de 400 représentants du service Tennant formés en usine.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service Tennant True.
- Simplifiez votre procédure budgétaire en ajoutant des plans de service Tennant True, y compris les pièces, à l'achat ou au financement de votre machine.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

NETTOYANT DE TAPIS À DOUBLE TECHNOLOGIE 1610

SYSTÈME DE NETTOYAGE	READYSpace®	EXTRACTION RÉPARATRICE
Productivité		
Vitesse de nettoyage	100 pi/min/30,5 m/min	50 pi/min/155 m/min
Maximum par heure	13 200 pi ² /h/1 226 m ² /h	5 500 pi ² /h/510 m ² /h
Plage typique par heure	6 000 – 10 000 pi ² /h 560 – 930 m ² /h	2 000 – 4 000 pi ² /h 185 – 370 m ² /h
Capacité du réservoir de récupération		21 gal./79 l
SYSTÈME DE SOLUTION		
Capacité du réservoir		21 gal/79 l
Débit nominal de la solution	0,33 gal/min/1,3 l/min	1 gal/min/3,8 l/min
Pompe de solution – psi		100 psi/6,9 bar
Élévation d'eau		120 po/305 cm
Puissance du moteur d'aspiration		Deux 0,64 HP/0,48 KW
Étages du moteur d'aspiration		3 étages
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES		
Puissance du moteur		Deux 0,625 HP/0,315 KW
Régime du moteur		700 tr/min
Longueur de rouleau/brosse		22 po/56 cm
SYSTÈME D'ALIMENTATION		
Tension du système		24 V
Consommation totale d'énergie		65 A
Autonomie de la batterie (régime de nettoyage continu)		2,5 heures
Configuration de la batterie		Batteries de 4 - 6 V, 240 Ah
SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE		
Longueur		60 po/152 cm
Largeur		28 po/71 cm
Hauteur		42 po/107 cm
Poids		590 lb/268 kg
Poids du produit (sans batterie)		340 lb/154 kg
Vitesse de déplacement maximale		Jusqu'à 250 pi/min/76 m/min
Puissance de la boîte-pont		0,2 HP/0,104 KW continu
GARANTIE		

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



Carpet and Rug Institute (CRI)
Marque de qualité – Certifié bronze.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE

Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tenantco.com

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315